

Elektronischer Hauswasserzähler WECOUNT-S

Inline 500

WECOUNT-S



Der elektronische Wasserzähler der WECOUNT-S-Familie ist die neueste Zählergeneration für den kommunalen Einsatz als Hauswasserzähler mit digitaler LCD-Anzeige, diversen Funkarten und einer unvergleichlich hohen Messqualität. Der Zähler besticht außerdem durch einen extrem niedrigen Anlauf.

- Integrierter Funk, flexibel programmierbar (Walk-by/Drive-by)
- Funkarten: OMS 868 MHz (T1, C1), LoRaWAN 868 MHz
- Langzeitspeicher (1 Stichtagswert, 15 Monatswerte)
- Batterieüberwachung, Batterielebensdauer bis 16 Jahre
- Rückfluss- und Manipulationserkennung sowie Leckage- und Rohrbruchmeldung
- Konfiguration durch NFC-Schnittstelle und Android-App
- Anlauf ab 1 l/h
- Baulängen 105 mm und 190 mm
- Temperaturbereich bis 30 °C (kalt)
- Nenndurchfluss Q_3 4 in m^3/h
- Zulassung MID-Messklasse (Q_3/Q_1) bis R500 horizontal und R315 vertikal (Standard R160H/V)
- Schutzart IP65

Elektronischer Hauswasserzähler WECOUNT-S

Inline 500

Elektronischer Hauswasserzähler WECOUNT-S

Inline 500

FERNAUSLESEMÖGLICHKEIT

Funk nach EN 13757-4, wMBus nach OMS(Open Metering System) Generation 4,
 Frequenz von 868 MHz, T1- oder C1-Mode,
 Security Profile A oder B,
 AES-128 Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7,
 Sendeleistung 14dBm

Alternativ: LoRaWAN, Frequenz 868 MHz,
 Join-Verfahren durch OTAA

Funkparameter individuell parametrierbar durch
 NFC Schnittstelle und Android App



AMR – (Automatic Meter Reading)

Datensammler (Gateway), Repeater und Webportal zur
 Datenbereitstellung verfügbar

Walk-by / Drive-by

Erfassung und Speicherung der Verbrauchsdaten im
 Funkmodul

Auslesen der gespeicherten Daten mit einem
 mobilen Auslesegerät und der eigenen Funkauslese-App
 „M-Fair Connect mobile“



Die WECOUNT-S-Familie

Intelligente Wohnungs- und Hauswasserzähler
 basierend auf dem gleichen kundenspezifisch
 parametrierbaren elektronischen Zählwerk der
 neuesten Generation. Für alle Zähler einheitlich:

- Integriertes Funksystem
- Digitale LCD-Anzeige, mit gut lesbarer sowie übersichtlicher und informativer Darstellung
- Bedienung über dieselben Soft- und Hardware-Komponenten
- Logger für 1 Stichtagswert, 15 Monatsendwerte, Leckage- und andere Warnmeldungen
- Gemeinsames Batteriekonzept mit Überwachung (bis 7, 13 bzw. 16 Jahre Lebensdauer)




Elektronischer Hauswasserzähler WECOUNT-S

Inline 500

TECHNISCHE DATEN

Typ

ETK-EAM = Kaltwasser von 0,1 °C bis 30 °C

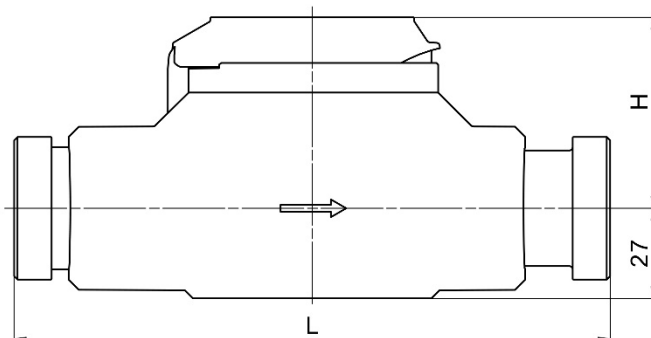


Einbaulage	Länge L in mm	Höhe H in mm (ca.)	Nenndurch- fluss Q ₃ in m ³ /h	Nennweite DN in mm	Anschluss- gewinde in Zoll	Anlauf* in l/h	Durchfluss Q' bei 1 bar Druckverlust in l/h (ca.)	Gewicht in kg (ca.)
horizontal	190	56	4	20	G 1 B	1-2	5100	0,8
Steig-/Fallrohr	105	52						0,5


*Gerätetypische Werte in horizontaler Einbaulage

Der Zähler benötigt keine Ein- und Auslaufstrecken (U0/D0).

Typische Fehlerkurve für Q₃ 4 R160H

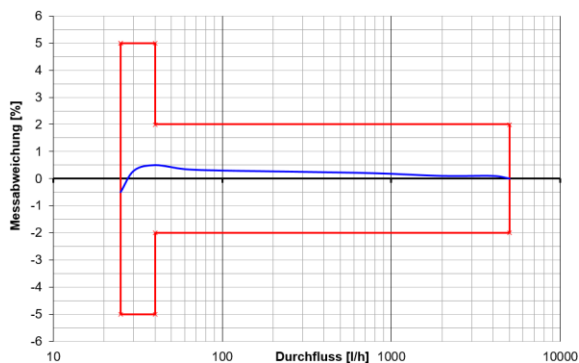

Typische Druckverlustkurve

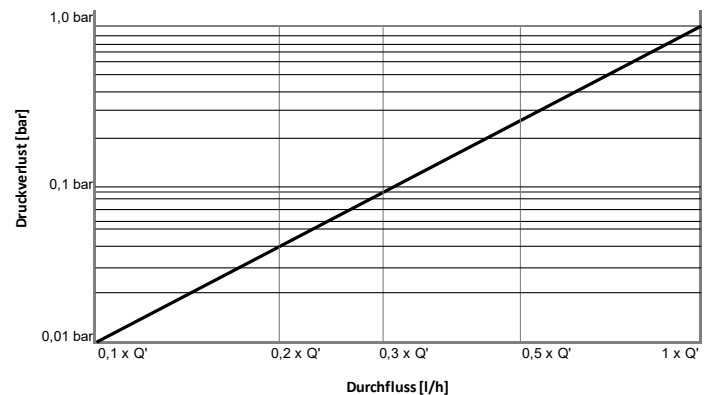

Elektronischer Hauswasserzähler WECOUNT-S

Inline 500

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE / NORMEN

- EU-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/32/EU (MID)
- EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED)
- EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- OIML R49
- EN 14154
- KTW-BWGL / W270 (D)
- OMS-Konformität